



befor

technitrans

SCELLEUSE DE BARQUETTES
TOPSEAL® 190

BEFOR TOPSEAL® 190

Outil manuel permettant de sceller hermétiquement tous Types de barquettes CPET, PP, PS, OPS, ainsi que les barquettes carton et aluminium avec différents matériaux compatibles.



Caractéristiques Générales

- Découpe et soudure simultanées du film
- Outillage d'opercule adapté aux barquettes
- Réglage de la température de 90 à 180 °C par potentiomètre
- Régulation électronique de la température
- Inox alimentaire poli


Caractéristiques techniques

- Capacité de soudure: 325 x 265 mm GN 1/2
- Laize maxi de la bobine: 350 mm
- Diamètre maxi de la bobine: 230 mm
- Alimentation: 230 V (Monophasé) + Terre
- Puissance: 1000 Watts
- Fusible : 5 Ampères (5x20)
- Poids: 26 kg

Applications

Plats cuisinés à emporter
Rayon traiteurs traditionnels

excentrique

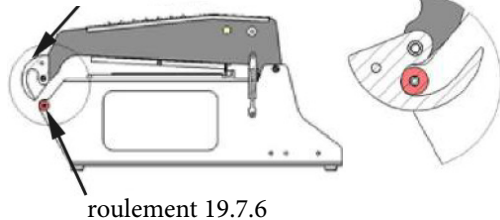

Avantage

Le système TOP-SEAL garantit une parfaite étanchéité des emballages grâce à son verrouillage mécanique simple.

Relevage du bras de soudure par vérins à gaz

Relevage barquettes pour GN 1/2

Pince film anti-rolling pour GN 1/2

CPSRSL OCEAN INDIEN

0262 346 054

info@cpsrsl.fr

CPSRSL ANTILLES

0696 029 813

support.antilles@cpsrsl.fr


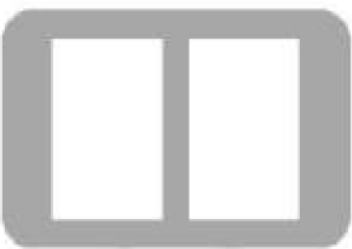
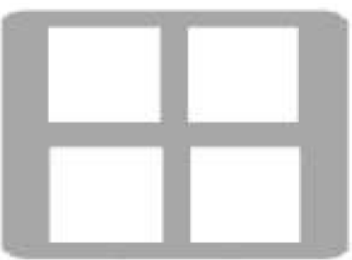


CPSRSL

Un temps d'avance !

www.cpsrsl.fr

OUTILLAGE STANDARD DU BEFOR TOPSEAL® 190

Nombre d'empreintes	Gamme barquettes	Référence outillage	Laize mini bobine (mm)
	GN1/2 (325 x 265 mm)	YOUT-3741	350
	GN1/3 (323 x 174 mm)	YOUT-3743	350
	MCL (227 x 177 mm)	YOUT-3663	350
	GN1/4 (263 x 162 mm)	YOUT-3745	350
	GN1/6 (176 x 163 mm)	YOUT-3842	350
	CLTP (191 x 137 mm)	YOUT-3039	350
	GN1/8 (160 x 130 mm)	YOUT-3843	350
	CLTP (137 x 96 mm)	YOUT-3014	350



CPSRSL OCEAN INDIEN

0262 346 054
info@cpsrsl.fr

CPSRSL ANTILLES

0696 029 813
support.antilles@cpsrsl.fr



CPSRSL

Un temps d'avance !

www.cpsrsl.fr